
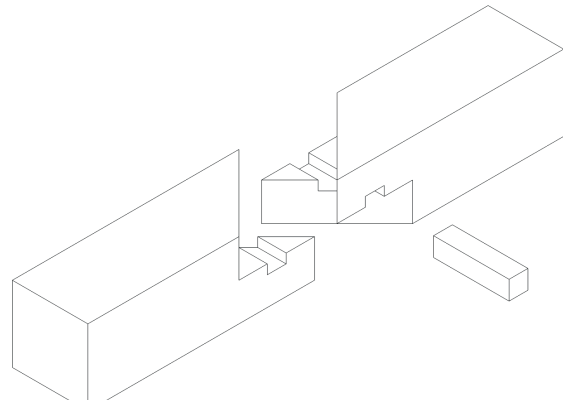
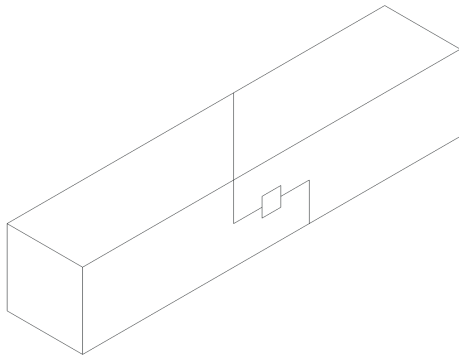
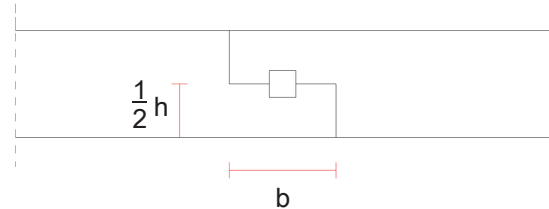


DOPPELTE SCHÄFTUNG MIT KEILSCHLOSS

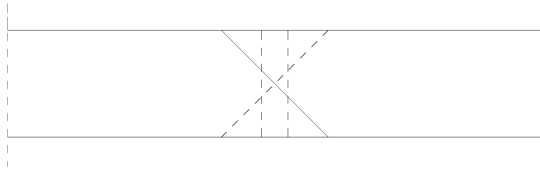

Verbindungsfamilie: Stoßverbindungen

Freiheitsgrade: 0

Geometrie der Verbindung: I-Verbindung

Verbinder: Keil

Geometrie der Elemente: Balken

verwendete Verbindungen: Stoß

Kräfte: Druck-, Zug-, Biegekräft

Vorteile: -einfach herzustellen
-braucht keine zusätzlichen Verbinder wie Schrauben, Nägel etc.

Nachteile: -kann sich bei hohen Kräften aus dem Keilschloss rausdrehen

Anwendungen: Bei Bodenlager und im Innenausbau

Quelle zur Herstellung: vgl. Gerner, 1992, S.51